

LIGHTLINK®

雷凌显示 ■ 让世界更精彩

外星人D

兼容平面、弧形、地砖

户外:2.6/2.9/3.9/4.8mm



7680Hz高刷新率



1.5T承重



稳定可靠




全视角



防滑



防水

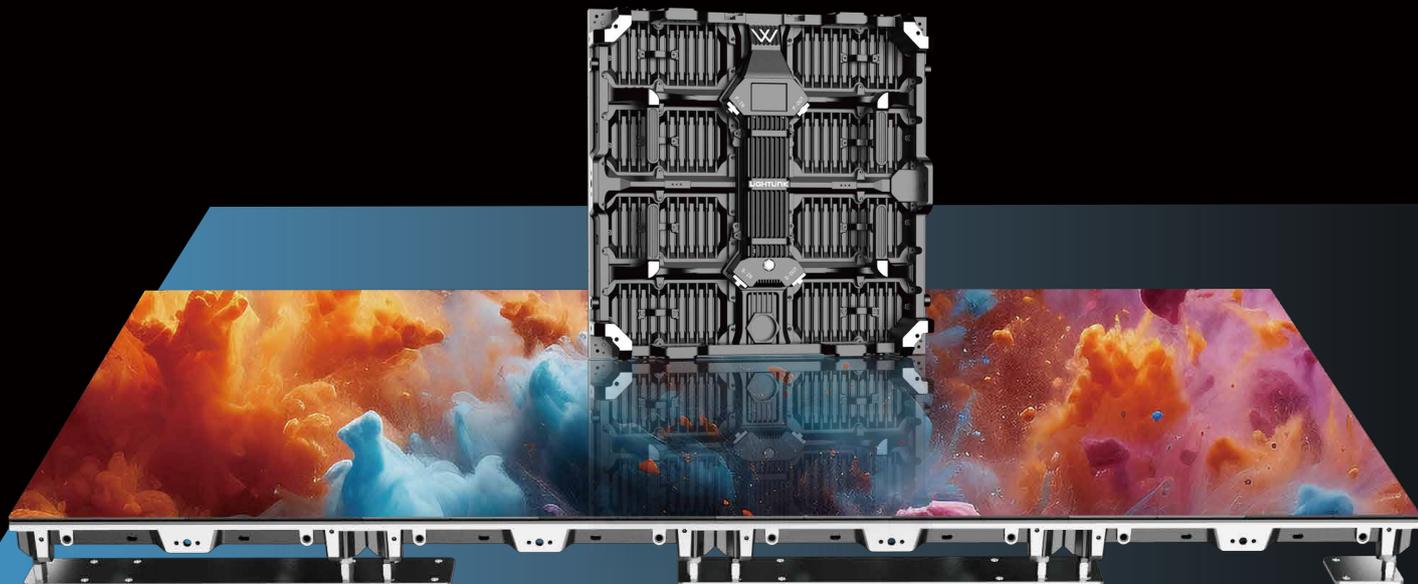

特点：

1.5T承重：加强型结构设计压铸铝箱，坚固耐用，承重佳；


7680 Hz 高刷新率：更流畅的视觉效果，支持XR拍摄；

全视角：140°广视角，确保任何方向都能完美展示；

耐磨面罩：3种经典色彩，2种独特工艺，满足最大化个性需求；

防滑：采用耐磨磨砂面板，适合踩踏，不易打滑；

防水：前IP65，后IP54，高强度防水性能。

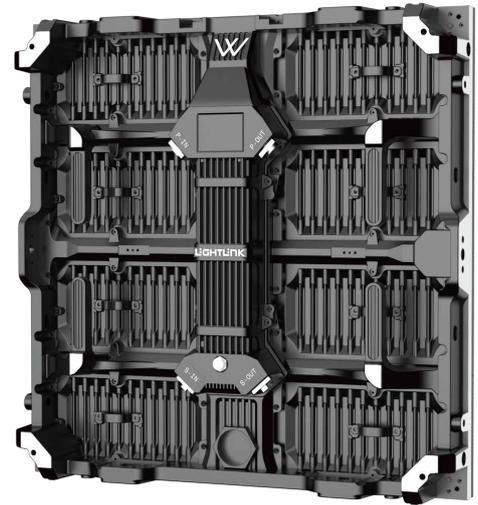


7680Hz高刷新率

流畅的视觉效果，支持XR拍摄



耐磨面罩，多种可选

3种经典色彩，2种独特工艺，满足最大化个性需求

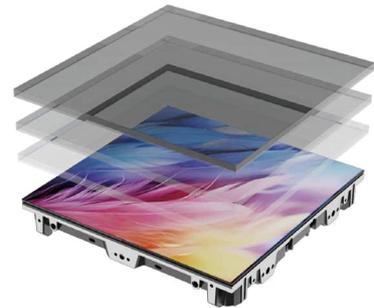

全透/白透/灰透 + 光面/磨砂


1.5T承重能力

加强型结构设计，坚固耐用，承重佳



耐磨磨砂面板，不易打滑


安装方式

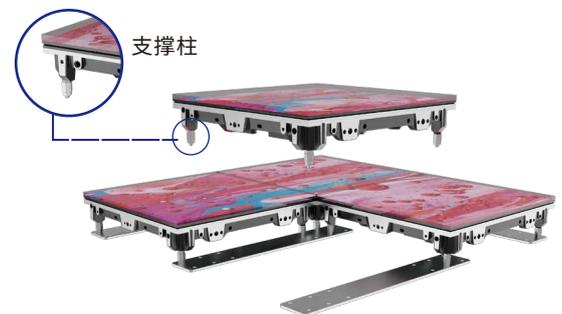

底座支持横竖固定

应用场景:

音乐会、发布会、XR摄影、车展等

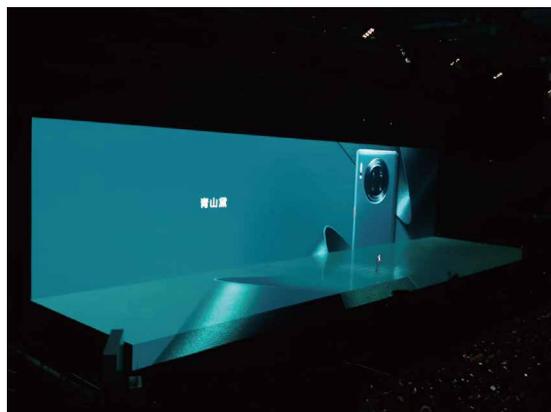

规格参数:

规格参数	外星人D(户外)				
像素间距(mm)	2.6	2.9	3.9	3.9	4.8
LED型号	SMD1212	SMD1415	SMD1415	SMD1415	SMD1415
扫描方式(S)	1/16S	1/14S	1/8S	1/16S	1/7S
模组分辨率(点)	192*48	168*42	128*32	128*32	104*26
模组尺寸(mm)	500*125				
像素密度(点/m ²)	147,456	112,896	65,536	65,536	43,264
亮度(cd/m ²)	≤2250	≤2100	≤2500	≤3800	≤2250
箱体重量(kg)	7.5±5%				
最大功耗(W/m ²)	≈650				
平均功耗(W/m ²)	≈325				
刷新频率(Hz)	≤7680Hz				
箱体尺寸(mm)	500*500*87				
可视角度(H/V)	140°				
工作电压(V)	AC100-240V, 50/60Hz				
箱体材质	压铸铝				
IP防护等级(前/后)	IP65/IP54				
工作温度/湿度	-20°C ~ +45°C, 10% ~90%RH				
储存温度/湿度	-10°C ~ +40°C, 10% ~60%RH				
使用寿命(H)	≥50,000				

LIGHTLINK[®]

雷凌显示 ■ 让世界更精彩



深圳市雷凌显示技术有限公司

深圳总部：深圳市宝安区石岩街道松白路北侧北大方正科技园A1栋

东莞智造基地：东莞市清溪镇大利村清渔路107号D栋

Tel: +86 (0)755 29176360 | Web: www.lightlink.com.cn | Email: marketing@lightlink.com.cn